

FS880

CERNIERA CHIUDIPIORTA VETRO
GLASS DOOR FLOOR SPRINGS HINGE

GARANZIA
WARRANTY

5

ANNI
YEARS



Meroni
serrature

FORZA FISSA
POWER SIZE

CARATTERISTICHE TECNICHE FS880

TECHNICAL FEATURES FS880

Forza fissa		Power size	
Massima larghezza porta	750 - 1000 mm	Maximum door width	750 - 1000 mm
Peso porta	Max 100 Kg	Door weight	Max 100 Kg
Spessore porta	8 - 13 mm	Door thickness	8 - 13 mm
Temperatura d'esercizio	-20°C / +50°C	Operating temperature	-20°C / +50°C
Esecuzione per porta battente	DIN destro - DIN sinistro	Non - Handed	DIN right - DIN left
Esecuzione per porta a ventola	Si	Double action door	Yes
Velocità di chiusura regolabile	150° - 10°	Adjustable closing speed	150° - 10°
Velocità colpo finale regolabile	10° - 0°	Adjustable braking speed	10° - 0°
Angolo di apertura	Max 150°	Angle of opening	Max 150°
Angolo di fermo porta	90° Versione senza fermo su richiesta	Hold open	90° Non hold open version on request
Finiture standard cover	Acciaio satinato Acciaio lucido	Cover standard finishes	Satin steel Polish steel
Dimensioni	Lunghezza 186 mm Larghezza 68 mm Altezza 36 mm	Dimensions	Length 186 mm Width 68 mm Height 36 mm
Confezione	Scatola da 1 pz	Packaging	Box in 1's
Peso	Kg 3,70	Weight	Kg 3,70

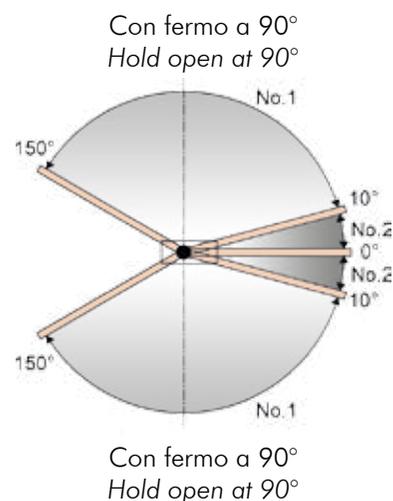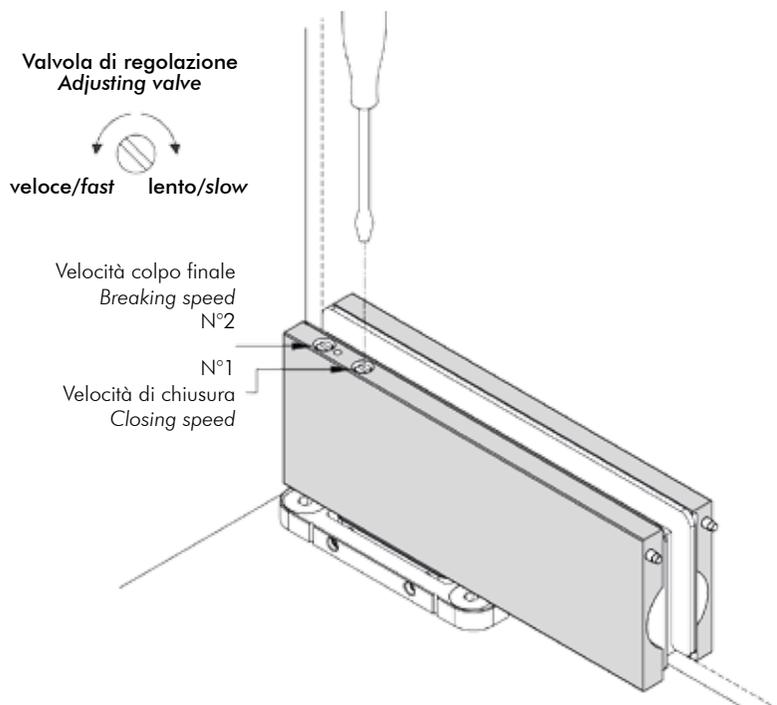

DAHG880 CERNIERA PER ALTO • TOP HINGE

L'elegante cerniera per alto DAHG880 è parte del set per porte in vetro, in coordinato con il chiudiporta a pavimento idraulico FS880 e il perno a scomparsa DAPF880. È disponibile nelle stesse finiture del chiudiporta: acciaio satinato e acciaio lucido.

The elegant top hinge DAHG880 is part of the glass door set, integrating with the hydraulic floor springs hinge FS880 and the concealed pivot DAPF880. It is available in the same finishes of FS880: satin steel and polish steel.



FS880 CHIUDIORTA IDRAULICO • HYDRAULIC FLOOR SPRING

FS880 è un innovativo chiudiporta idraulico a pavimento per porte in vetro. Il sistema di chiusura è integrato all'interno della cerniera bassa e ha le stesse funzionalità dei comuni chiudiporta a pavimento ma, rispetto ad essi, ha il vantaggio di essere meno invasivo e di non richiede alcuna predisposizione: nessun buco nella pavimentazione o cassetta da cementare, con un notevole risparmio in termini di tempo e costo.


FS880 is an innovative hydraulic floor springs for glass doors. The closure system is integrated in the low hinge and has the same features of common floor springs but, unlike these, it is less invasive and it doesn't require any additional work: no holes in floor or boxes to cement. This results in a relevant time and cost savings.




COMPONENTI E MONTAGGIO

COMPONENTS & MOUNTING


DAPF880 PERNO • PIVOT



FS880 CHIUDIORTA • FLOOR SPRINGS

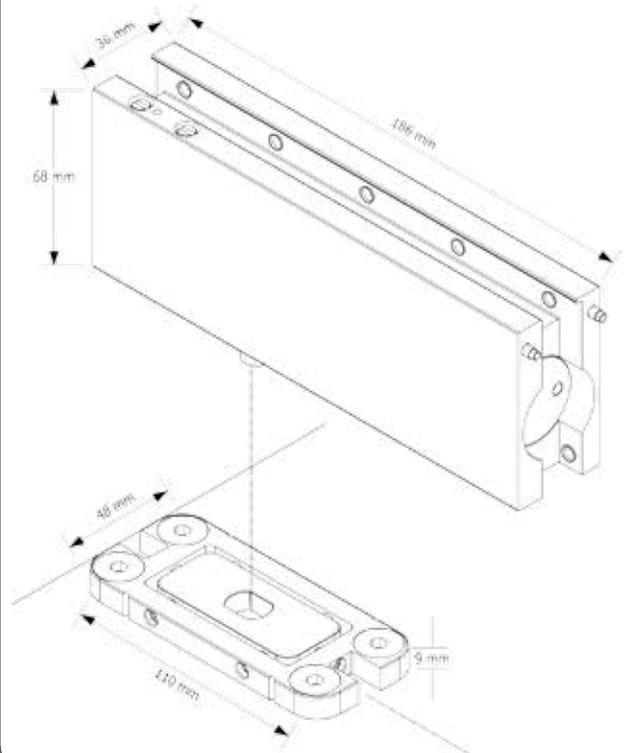

DAHG880 CERNIERE PER ALTO • TOP HINGE

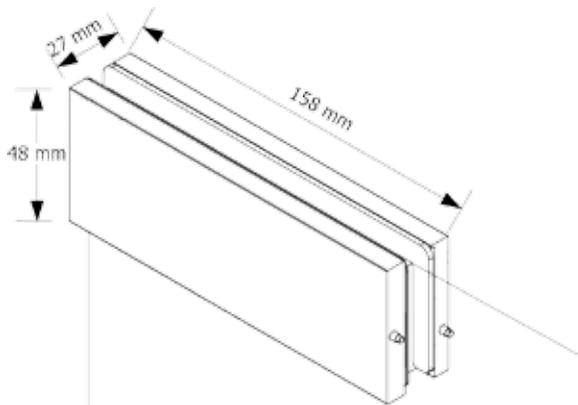


DAPF880 • DAHG880 • FS880 POSIZIONI • POSITIONING

DAPF880


DAHG880

FS880

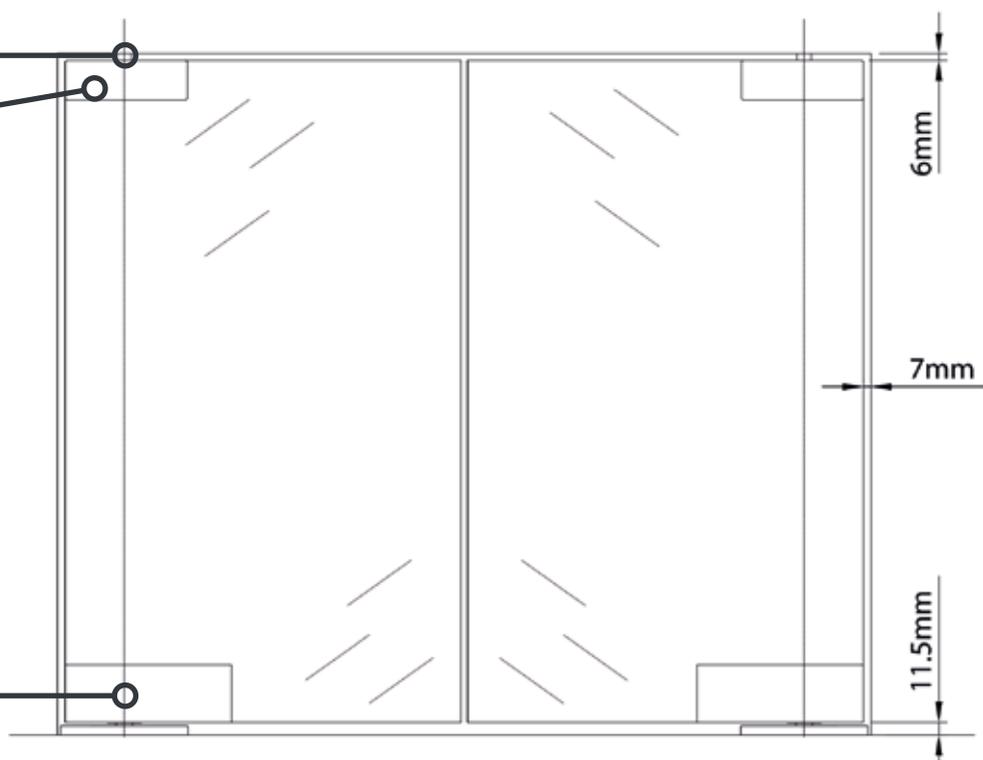


TAGLIO VETRO GLASS CUTOUT


DAHG880 TAGLIO VETRO • GLASS CUTOUT

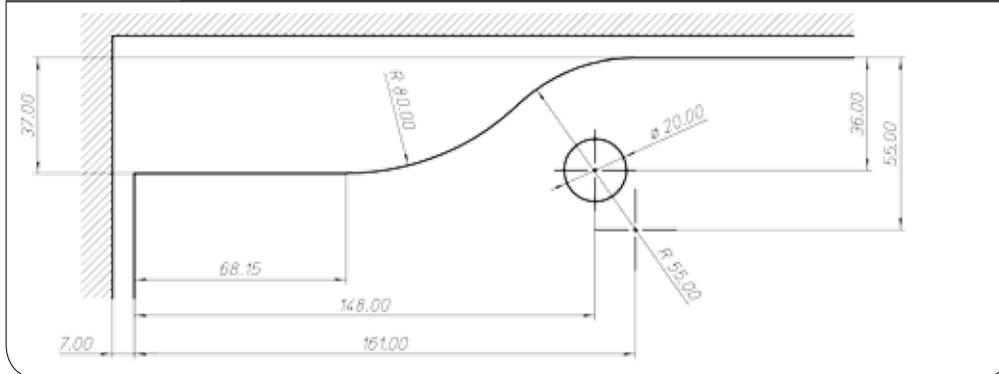

FS880 TAGLIO VETRO • GLASS CUTOUT

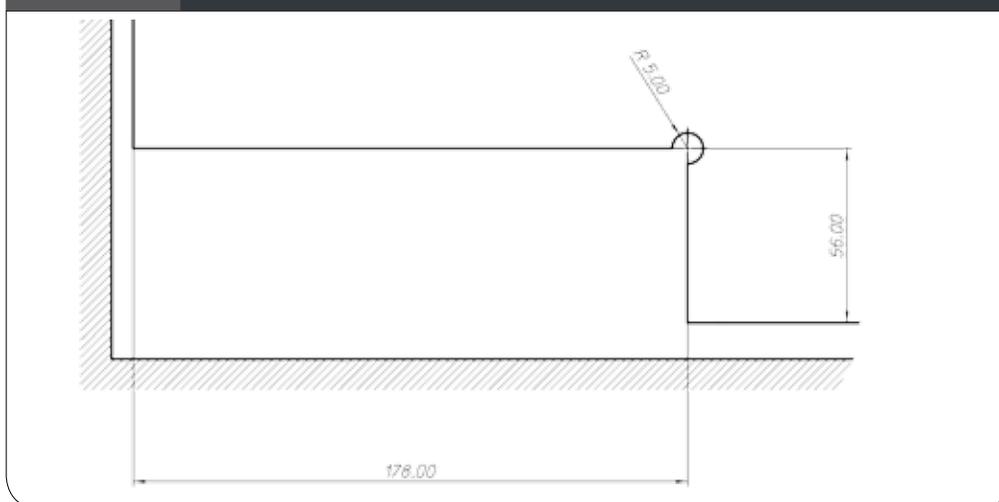

FS880 REGOLAZIONI • ADJUSTMENTS

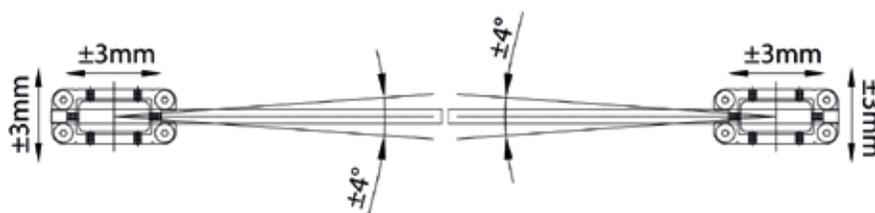

Regolazioni		Adjustments	
Laterale	mm ± 3	Side	mm ± 3
Frontale	mm ± 3	Front	mm ± 3
Allineamento ante	$\pm 4^\circ$	Door alignment	$\pm 4^\circ$